

BALLSTAU® 110

Rückstaukellerablauf aus ABS-Kunststoff.

Für fäkalienfreie Abwässer.
Zum Anschluss an Abflussrohre DN 100.
Mit Rost Klasse K 3 - begehbar.
Mit Geruchverschluss.

Entspricht der DIN EN 13564 - Typ 5 und DIN EN 1253.

Endverschluss für fäkalienfreies Abwasser.

Dreifache Sicherheit durch:

- Automatisches Ballventil.
- Selbsttätigen Klappverschluss.
- Manuelle Handabspernung.





Ideal auch für Austausch- und Renovierungsmaßnahmen, da die Mitte des Ablaufstutzens genau 110 mm unter der Gehäuseoberkante liegt, was genau dem Baumaß alter Gussabläufe entspricht.

- Höhenverstellbar durch zusätzliches Aufsatzelement.
- Möglich ist der Anschluss von Zuläufen DN 50 oder DN 70.
- In der Universalausführung kann der Zulaufstutzen durch 2 mitgelieferte Blindverschlüsse an jeder beliebigen Zulaufseite angebracht werden.

Jährlich geprüft und überwacht durch
TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

Zertifikat Nr. R 60162622

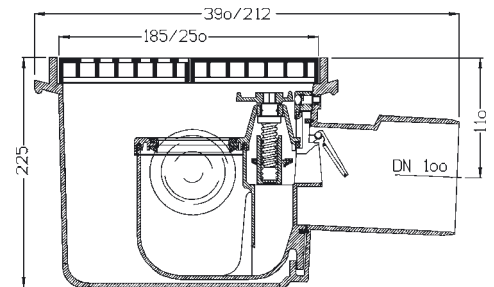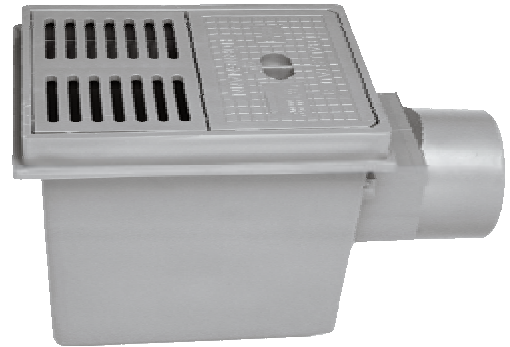

Beschreibung		Größe / mm	Zulauf	Gewicht / kg	Artikel-Nr.
Ballstau® 110	Rost grau,	254 x 183	ohne	3,0	32340200
Ballstau® 110	Rost Edelstahl,	254 x 183	ohne	3,5	32341700
Ballstau® 110	Rost grau,	254 x 183	DN 50 mittig	3,5	32345200
Ballstau® 110	Rost Edelstahl,	254 x 183	DN 50 mittig	3,5	32345800
Ballstau® 110	Rost grau,	254 x 183	DN 70 mittig	3,5	32344200
Ballstau® 110	Rost Edelstahl,	254 x 183	DN 70 mittig	3,5	32344800
Ballstau® 110	Rost grau,	254 x 183	DN 70 universal	3,7	32344299
Ballstau® 110	Rost Edelstahl,	254 x 183	DN 70 universal	3,7	32344999

Ersatzteile und Zubehör s. Ersatzteilliste